

RONDO



BVCert. 6037554



Design : Xavier Houy

Rondo, le luminaire au design intemporel, est conçu pour durer.

En applique ou encastré, le plus puissant et le plus résistant des luminaires architecturaux pour les parties communes d'immeubles et les extérieurs.

Plus de puissance

Jusqu'à 3000 lm.


Plus d'efficacité

Grâce à la gestion de la lumière : ballasts DALI et solutions de gradation LED.

Plus d'économies

Avec les nouveaux détecteurs Sensor Pro ou les cellules crépusculaires intégrées.

- 1 Diffuseur polycarbonate 3,5 mm (120 J)
- 2 Visserie antivandalisme encastrée
- 3 Jupe anti-arrachement en aluminium grade marine
- 4 Rondelles d'étanchéité fournies
- 5 Entrées de câbles défonçables (2 latérales, 1 centrale)

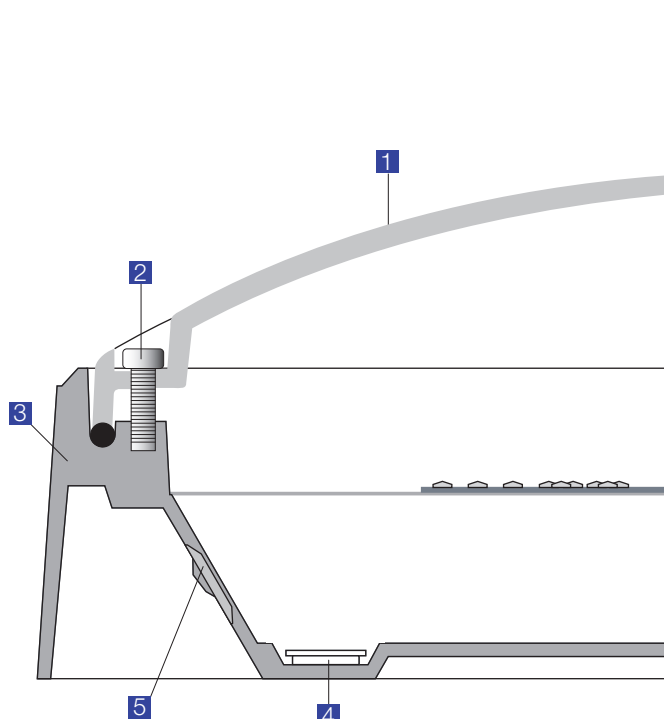



RONDO

IK11++ / 120 J



En applique ou encastré,
le plus puissant et le plus résistant
des luminaires architecturaux.



Rondo

Rondino

Caractéristiques :



- Luminaire architectural résistant à 120 joules
- Existe en deux tailles
- Base fonte d'aluminium, qualité marine
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox inviolable
- Platine appareillage débrochable
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie
BAT-EQ-127, BAR-EQ-110 et RES-EC-104

■ RAL9005 □ RAL9016 ■ RAL9006


Options disponibles sur demande :

- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille
- Classe 2
- Cellule crépusculaire


— Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003



Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010




ø 330 mm (Rondo)
ø 270 mm (Rondino)




114 mm (Rondo)
97 mm (Rondino)

Rondo - code : 2520 0400



Rondino - code : 2560 0400



Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc	Gris	Noir
LED 1800	12	1550	129	2520 04 ..	2520 14 ..	2520 24 ..
LED 2400	17	2150	126	2523 04 ..	2523 14 ..	2523 24 ..
LED 3000	20	2550	128	2522 04 ..	2522 14 ..	2522 24 ..

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Version fluo : nous consulter

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **2520 04 ..**


- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 12** avec détection Pro
- 13** avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille
- 16** avec détection Pro + radio pilotage
- 17** avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage
- 03** version esclave + préavis d'extinction ou de veille
- 07** version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage

Options complémentaires Rondo

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **2520 0400**

- 9702** visserie standard
- 9802** version encastrée

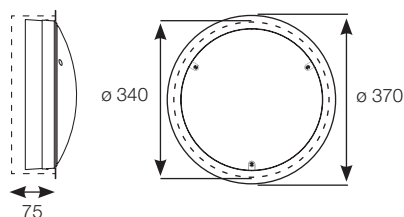

Dimensions d'encastrement :
Rondo : ø 340 mm x 75 mm

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Blanc	Gris	Noir
LED 1200	9	900	100	2561 04 ..	2561 14 ..	2561 24 ..
LED 2000	13	1450	112	2560 04 ..	2560 14 ..	2560 24 ..
LED 3000	20	2100	105	2562 04 ..	2562 14 ..	2562 24 ..

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Version fluo : nous consulter

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple 2561 04 ..


- 00 sans détection
- 21 gradable DALI + switch dimming
- 12 avec détection Pro
- 13 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille
- 16 avec détection Pro + radio pilotage
- 17 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage
- 03 version esclave + préavis d'extinction ou de veille
- 07 version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage

Options complémentaires Rondino

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple 2561 0400

- 9702 visserie standard
- 9802 version encastrée

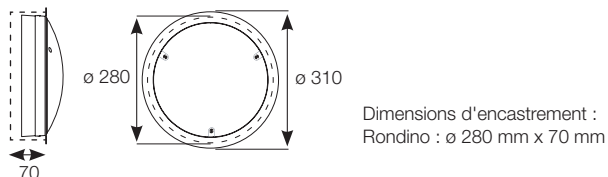

Accessoires Rondino



grille Aki



grille Akita



grille Rueda

Désignation	Blanc	Gris	Noir
Kit grille AKI	9825 0003	9825 0002	9825 0001
Kit grille AKITA	9825 0006	9825 0005	9825 0004
Kit grille RUEDA	9825 0009	9825 0008	9825 0007

Les kits accessoires doivent être commandés séparément.



