


ALÉANE




Luminaire architectural extra plat et antivandalisme.



Caractéristiques :



- Luminaire architectural extra plat, antivandalisme et anti-arrachement
- Base en acier épaisseur 1 mm traité anticorrosion et peinture poudrée polyester
- Capot en acier épaisseur 1,5 mm traité anticorrosion et peinture poudrée polyester
- Diffuseur polycarbonate opalescent 3 mm
- Réflecteur symétrique ou asymétrique
- Tampons antivibrations sous les tubes
- Entrées de câbles protégées
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Fixation en dehors du corps étanche
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110

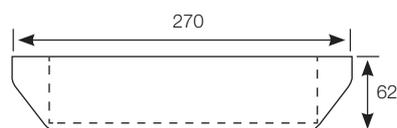


RAL9003

Options disponibles sur demande :

- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille
- Classe 2

Aléane - code : 6916 0400



 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004

ALÉANE LED

 i direct 691

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

Longueur L (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
715	17	2000	118	6915 04 ..
	41	4400	107	6916 04 ..
1325	41	4600	112	6917 04 ..
	70	7600	109	6918 04 ..

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Version fluo : nous consulter

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **6915 04 ..**

- 00** sans détection
- 12** avec détection Pro
- 21** gradable DALI + switch dimming

Options complémentaires Aléane


Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **6915 0400**

- 9101** câblage traversant
- 9413** diffuseur plat Duroflam®
- 9601** protection antigraffiti
- 9702** visserie inox cruciforme (VK44)
- 9801** montage en ligne



Aléane asymétrique pour fosses

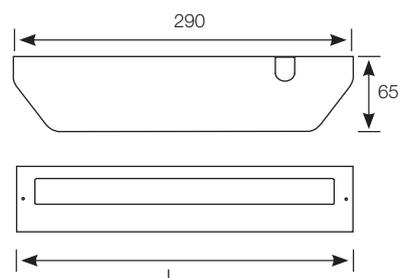


ALÉANE ASYMÉTRIQUE LED POUR FOSSE

i direct 694

Caractéristiques :

- IP65
- Diffuseur Duroflam® 3 mm
- Résistant aux huiles
- Blanc RAL9010 antigraffiti
- Évent d'étanchéité
- Entrées de câbles latérales par presse-étoupe
- Fixation en dehors du corps étanche

Aléane Asymétrique
code : 6946 0400



220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

Longueur L (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
1325	17	1300	76	6945 04 ..
	41	2900	71	6946 04 ..

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **6945 04 ..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming