

BRIKETTE

Petit encastré pour accès
et escaliers en environnement
extérieur.



BVCert. 6037554



Caractéristiques :


- Petit luminaire encastré antivandalisme pour balisage
- Corps et cadre en inox 304L peint
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Diffuseur polycarbonate clair perlé pour version asymétrique
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fourni

Options disponibles sur demande :


- LED 3000 K
- Version 316L

■ RAL7016

— Outil antivandalisme (insert) à commander séparément
code : 9800 0004




VK46

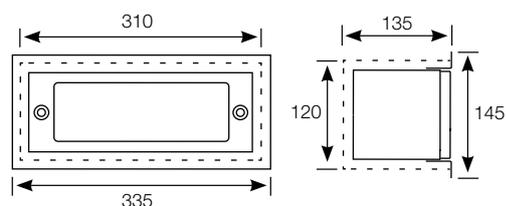


(Hauteur minimale d'installation : 0,40 m)
Dimensions d'encastrement :
310 mm x 120 mm x 135 mm

Brikette inox
code : 5100 8400



Brikette inox asymétrique
code : 5101 8400



BRIKETTE LED

 **direct 510**

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

| Puissance (W) | Flux utile lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Code |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| 10 | 600 | 60 | 5102 1400 |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 50 000 h

BRIKETTE LED asymétrique

 **direct 510**

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

| Puissance (W) | Flux utile lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Code |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| 10 | 700 | 70 | 5103 1400 |

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 50 000 h

Options complémentaires Brikette

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **5102 1400**

- 9601** protection antigraffiti (diffuseur uniquement)
- 9702** visserie inox cruciforme (VK44)