

URBALINE



BVCert. 6037554



Luminaire antivandalisme pour espaces, bâtiments et transports publics.


URBALINE est un luminaire LED résistant au vandalisme et aux chocs jusqu'à 150 joules (IK11++) et à la corrosion marine grâce à son traitement labellisé Qualanod classe 20.

Particulièrement adapté aux infrastructures des transports publics (gares, passages souterrains, etc.) ainsi qu'aux espaces et bâtiments publics nécessitant une protection renforcée, Urbaline permet d'éclairer plus juste tout en réduisant la consommation d'énergie grâce à ses dernières générations de modules LED.

La gestion de la lumière est optimisée par des fonctions optionnelles telles que la gradation DALI, le switch dimming et la détection avec préavis et veille (consommation inférieure à 0,5 W en veille).

Recyclable et incorporant des matières recyclées, il est évolutif grâce à ses composants démontables et réparables.

- 1 Diffuseur polycarbonate opalescent 4 mm
- 2 Visserie antivandalisme inox
- 3 Platine clipsée dans le profilé de la base
- 4 Rondelles d'étanchéité fournies
- 5 2 entrées de câbles

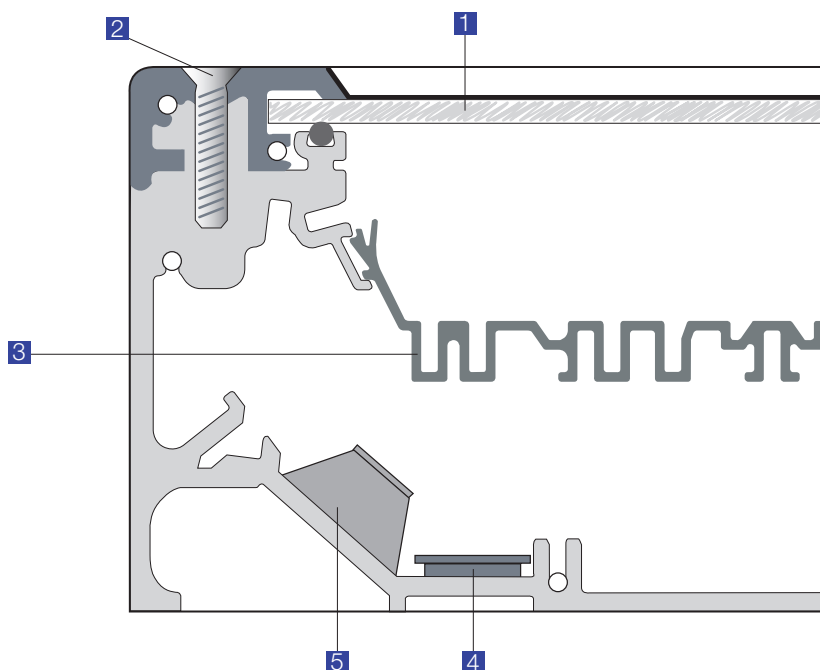

URBALINE



Un élégant luminaire résistant à la corrosion marine et à l'hypervandalisme dans les espaces publics et ferroviaires.



Urbaline



Urbaline Angle

Version embouts aluminium



Version embouts polycarbonate



Caractéristiques :

- Corps : aluminium 6060 qualité marine, épaisseur 4 mm
- Anodisation Qualanod 20 µ
- Embouts polycarbonate renforcé (50 joules) ou en aluminium (150 joules)
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Module LED linéaire
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie antivandalisme inox
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 et RES-EC-104


Options disponibles sur demande :

- Version secourue
- LED 3000 K


Applications :

- Infrastructures des transports publics (gares, passages souterrains, etc.)
- Espaces et bâtiments publics nécessitant une protection renforcée

Urbaline - code : 6506 9400




Urbaline Angle
code : 6602 9400



Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010

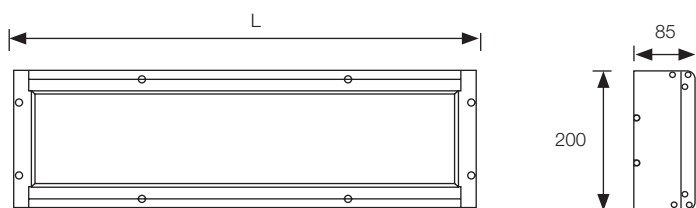

URBALINE LED applique

i direct 650

220-240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Longueur L (mm)	Longueur avec détection L (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code 50 J	Code 150 J
370	435	11	900	82	6500 94--	6530 94--
		17	1800	106	6504 94--	6534 94--
650	715	21	2050	98	6501 94--	6531 94--
		43	4150	97	6505 94--	6535 94--
930	995	31	3100	100	6502 94--	6532 94--
		62	6250	145	6506 94--	6536 94--
1210	1275	43	4150	97	6503 94--	6533 94--
		70	7250	104	6507 94--	6537 94--


Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **6500 94..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 12** avec détection Pro
- 14** avec détection Pro + préavis d'extinction
- 15** avec détection Pro + préavis de veille
- 16** avec détection Pro + radio pilotage
- 04** version esclave + préavis d'extinction
- 05** version esclave + préavis de veille

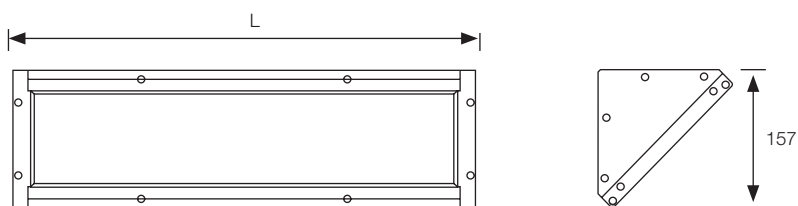

URBALINE LED angle - pose en angle avec fixation murale et au plafond

i direct 660

220-240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Longueur L (mm)	Longueur avec détection L (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code 50 J	Code 150 J
370	435	11	900	82	6600 94--	6630 94--
		17	1800	106	6604 94--	6634 94--
650	715	21	2050	98	6601 94--	6631 94--
		43	4150	97	6605 94--	6635 94--
930	995	31	3100	100	6602 94--	6632 94--
		62	6250	145	6606 94--	6636 94--
1210	1275	43	4150	97	6603 94--	6633 94--
		70	7250	104	6607 94--	6637 94--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **6600 94..**

- 00** sans détection
- 21** gradable DALI + switch dimming
- 12** avec détection Pro
- 14** avec détection Pro + préavis d'extinction
- 15** avec détection Pro + préavis de veille
- 16** avec détection Pro + radio pilotage
- 04** version esclave + préavis d'extinction
- 05** version esclave + préavis de veille